




Fortuna

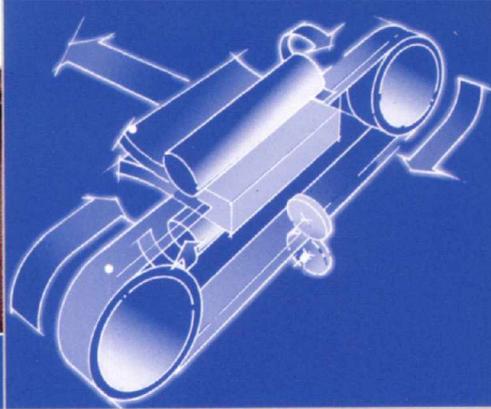

Pelzschärfmaschine mit Oberantrieb.

Pelzschärfmaschine mit angetriebener Führungsrolle zur Bearbeitung sowohl von Naturperlen als auch Kunstpelzen.

Die Maximale Arbeitsbreite beträgt 50 mm.
Einsatz erfolgt in der Pelzindustrie/Kürschnereien



Skiving Maschine for fur.

Skiving machine with upper driven feed roll for the preparation of natural fur as well as for artificial fur

Max. working width: 50 mm, used in the fur industry/furrier's workshops.

50KT-P

50KT-P

Die 50 KT-P ist besonders für den Einsatz in der pelzverarbeitenden Industrie geeignet. Mit der 50 KT-P können sowohl Naturpelze als auch Webpelze exakt geschärft werden. Durch die mögliche Richtungsänderung des Glockenmessers ist eine automatische Werkstückführung an Innen- und Außenbogen gewährleistet. Ein optimaler Schnitt wird zusätzlich durch die stufenlos regelbare Messerdrehzahl erreicht. Die Vorschubgeschwindigkeit ist über Stufenriemenscheiben einstellbar.

Technische Beschreibung:

- Vibrationsarmer Arbeitstisch mit Spänerutsche, Behälter für Späne
- Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch Filterkassette
- Geringe Geräuschemission, große Arbeitsfläche und optimale Standsicherheit durch verstellbare FüÙe
- Elektronisch geregelte Messerdrehzahl mit Drehrichtungs-umkehr
- Standardausführung nach CE- Norm

Zubehör:

- Zur optimalen Anpassung an verschiedene Aufgaben sind unterschiedliche Zubehörteile wie Führungsrollen und Vorschubwalzen etc. lieferbar.

Typ	50KT-P
Schärfbreite (mm)	Bis 50
Schärfwinkel	0 – 20° max.
Führungselement	Rolle
Geräuschemission dB (A)	73
Vorschub (cm/sek.)	24 / 33 / 52 / 68
Abmessungen (L, B, H in cm)	115, 57, 135
Elektrischer Anschluss (kVA)	1
Nettogewicht	175
Bruttogewicht (kg) Verschlag / Kiste	210 / 245
Abmessungen (L, B, H in cm)	140, 72, 140

The 50 KT-P is especially suitable for the application in the fur industry/furrier's workshops. With the 50 KT-P natural fur as well as artificial fur can be skived exactly. Because of the possible reversal of rotation of the bellknife, an automatic guidance on the inner- and outer curves is guaranteed. A perfect cut is additionally achieved by steplessly adjustable speed of the bellknife. The feed speed is adjustable by step pulleys.

Technical specification:

- Low vibration integral bench with scrap chute, scrap box
- User-friendly dust extraction with filter sheet
- Low noise-emission, large work surface and steadfast support by adjustable feed
- Electronically controlled speed of bellknife with reversal of rotation
- Standard machine vision complies with CE regulations

Accessories:

- A wide variety of presser rollers, feed rollers and other attachments are available in order to perform many different skiving operations, for many different uses.

Type	50KT-P
Skiving width (mm)	up to 50
Skiving angle	0- 20° max.
Guide element	
Noise emission dB (A)	73
Feed speed (cm/sek)	24 / 33 / 52 / 69
Dimensions (L, W, H in cm)	115, 57, 135
Electrical connection (kVA)	1
Net weight (kg)	175
Gross weight (kg) crate / case	210 / 245
Packing dimensions (L, W, H, in cm)	140, 72, 140

