

Universal Tischbügelmaschine Universal Table Ironing Machine

Modell


TB 1



Arbeitshöhe min. 850 mm
Arbeitshöhe max. 1200 mm

Arbeitsbreite 800 x 600 mm
Working width 800 x 600 mm

Working height min 850 mm
Working height max. 1200 mm

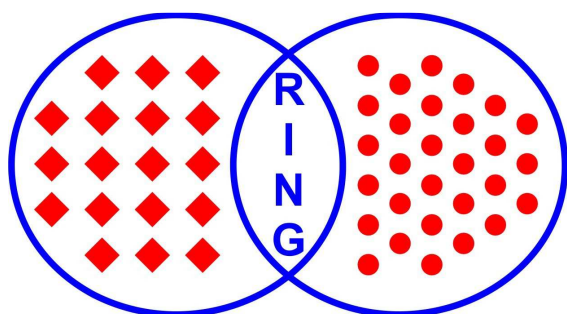

LEIBROCK

RING Maschinenbau GmbH

Adam Müller Str. 74

D – 66954 Pirmasens

Telefon +49-6331-51810

Telefax +49-6331-92422

Email info@ring-leibrock.de

Internet www.ring-perforating.de

Universal Tischbügelmachine Modell TB 1

Die pneumatische Tisch – Bügel - Maschine wird eingesetzt um Materialien zu Bügeln.

Um das Oberleder mit dem Textilfutter, das mit Heißkleber beschichtet ist, perfekt zu verkleben, muss gewährleistet sein, dass schnell und exakt die Temperatur erreicht wird und der nötige Druck vorhanden ist, um die Verklebung herzustellen.

Das Aktivieren der Teile wird erreicht durch die Heizplatte, die mit einer Teflonfolie bespannt ist. Dadurch kann auch mit hohen Temperaturen gearbeitet werden.

Die Maschine hat zwei Tische die im Wechsel bestückt werden. Die Tischgröße beträgt 800 x 600 mm.

Die Arbeitshöhe kann elektrisch eingestellt werden. Die Arbeitshöhe beträgt minimal 850 mm und maximal 1200 mm.

Der Druck zum Bügeln von 9,4 KN (6 bar) wird durch 2 Zylinder erreicht.

Als Sonderausstattung gibt es die Maschine auch mit einem Druck zum Bügeln von 18,8 KN (6 bar) die mit 4 Zylinder erreicht werden.

Universal Table Ironing Machine Model TB 1

The pneumatic table – ironing - machine is used around materials to ironing.

To achieve a perfect cementing between upper leather and textile lining, that is coated with hot glue, the exact temperature and the necessary pressure to have to be reached as soon as possible.

The activation of the parts is reached by the hot plate which is covered with a Teflon foil. Thereby can be also worked with high temperatures.

The machine has two tables in the change are equipped. The table size amounts to 800 x 600 mm.

The working height can be put electrically. The working height amounts minimally to 850 mm and maximum 1200 mm.

The pressure to the ironing of 9.4 KN (6 bar) is reached by 2 cylinders.

As an extra equipment there is the machine also with a pressure to the ironing of 18.8 KN (6 bar) with 4 cylinders are reached.

Technische Daten:

Technical details:

TB 1

Breite, Tiefe, Höhe:	width, depth, height	1400x1600x1150
Verpackungsmaße:	packing dimensions	1600x1800x1400
Elektrischer Anschluss:	electrical supply	240-400 V 50 Hz
Elektrischer Anschlusswert:	electrical contact	4,5 kW
Pneumatischer Anschluss:	pneumatical contact	1/4"
Luftverbrauch:	Air consumption	40 Ltr. je Doppelhub
Gewicht brutto:	weight gross (crate)	440 Kg (Verschlag)
Gewicht netto	weight net	350 Kg